

NUEVA Sonda Inteligente PS 600

▶ Sonda Inteligente PS 600 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶



**Sonda
inteligente
PS 600**
para visualizar la
temperatura
desde la
aplicación
Smart Home y
generar órdenes
de funcionamiento
o avisos.

Sonda intelligente PS 600

Sonda inteligente de temperatura, con cable, sensor metálico y clip (desmontable) para su instalación en tubos de Ø 15 a 18 mm. La medición de la sonda inteligente se puede ver desde la aplicación Salus Smart Home. Al disponer del valor en la aplicación, la sonda PS 600 permite generar las ordenes que se deseen, como por ejemplo la marcha/paro de equipos o generar avisos de temperatura alcanzada. El funcionamiento e instalación de la sonda son muy sencillos, ya que al tratarse de un dispositivo radiofrecuencia y estar alimentado mediante una pila, se hace completamente innecesario realizar cableados complicados. La sonda PS 600 es de gran utilidad como sonda exterior, sonda de tubería, sonda para acumuladores de ACS, sonda para piscinas, sonda para temperaturas de alarmas (por ejemplo en salas de ordenadores que tienen que estar climatizadas) o en cualquier instalación en la que queramos realizar una medición de temperatura para posteriormente poder gestionarla remotamente una orden o poder recibir un aviso.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	Batería de litio CR2
Rango de lectura de temperatura	-50°C a 100°C
Longitud del cable	470 mm
Tipo de sensor	Metálico con clip (desmontable) para tubo
Dimensiones	73,5 x 24,7 x 20 mm

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	Batería de litio CR2
Rango de lectura de temperatura	-50°C a 100°C
Longitud del cable	470 mm
Tipo de sensor	Metálico con clip (desmontable) para tubo
Dimensiones	73,5 x 24,7 x 20 mm


Referencia	Producto	Suministro	€/Unidad
S00112693	Sonda inteligente de temperatura PS 600	1 ud.	consultar tarifa vigente

Amplio abanico de posibles aplicaciones

1

Sonda de ACS

Una de las aplicaciones más comunes de la sonda PS 600, es la visualización y el control de la producción de ACS. La sonda permite generar las órdenes de funcionamiento necesarias. Por ejemplo la orden de marcha/paro de la bomba de calefacción para priorizar la producción de ACS. Con los dispositivos opcionales disponibles en la gama Smart Home, se podría dar en paralelo una orden de marcha/paro a la caldera.

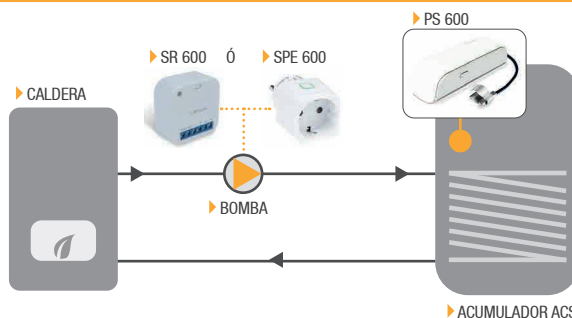

2



Sonda Exterior

Colocando la Sonda Inteligente o su elemento sensible en el exterior, podemos visualizar la temperatura exterior y generar órdenes de marcha/paro en función de esta.


3

Sonda depósito de inercia

Instalando la Sonda Inteligente PS 600 en un depósito de inercia, podremos visualizar mediante la APP la temperatura del depósito y generar órdenes en función de dicha temperatura. Por ejemplo la orden de marcha/paro del sistema de calefacción o del sistema de refrigeración.



4

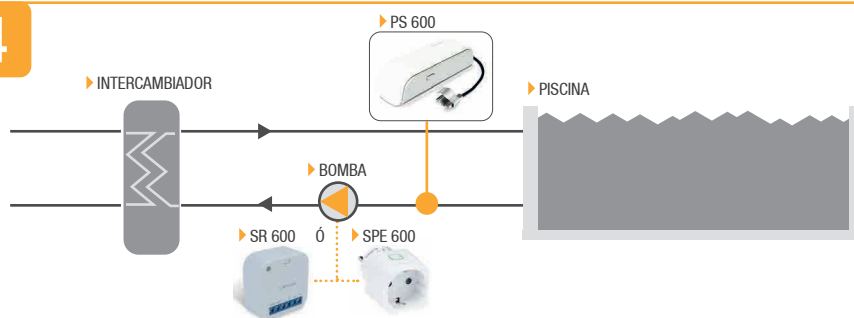

Sonda Piscina

Al instalar la Sonda Inteligente como indica el esquema, podemos visualizar la temperatura de nuestra piscina así como controlar esta, pudiendo añadir órdenes de trabajo en función de las necesidades de la instalación.

5

Sonda de Alarma

En el día a día nos podemos encontrar con la necesidad de controlar rigurosamente la temperatura de estancias sujetas a condiciones muy especiales. Son estancias en las que puede haber equipos, sustancias, productos o elementos que precisan indispensablemente de unas condiciones de temperatura muy concretas (sala de servidor para ordenadores, cámara frigorífica, procesos de producción etc.).

La Sonda Inteligente PS 600, además de ofrecer la posibilidad de generar órdenes de trabajo, permite generar avisos vía SMS o correo electrónico e incluso activar una alarma. De esta forma podremos evitar daños mayores en estas estancias especiales en caso de una avería en el sistema de climatización que pudiera afectar a la temperatura requerida en dicha estancia.

