


NUEVO CONTROLADOR DE BOMBAS SALUS PC 11

► CONTROLADOR DE BOMBAS SALUS PC 11 ►►►►►►►►►►



Controle las bombas de su instalación de una manera fiable, cómoda y sencilla.

Esquema de cableado:

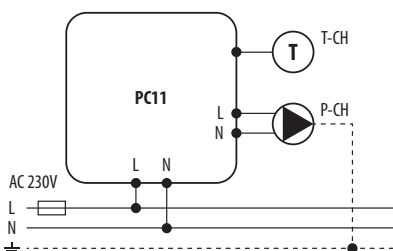

Controlador de bombas PC 11

Características:

- Display con temperatura
- Manejo simple mediante 3 botones
- Protección de bomba (función anti-stop)
- Modo manual opcional
- Alarma para evitar sobrecalentamiento de caldera
- Protección antihielo de la caldera

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V AC 50 Hz
Potencia máxima	6 A
Consumo	2 W
Rango de temperatura	entre +5 °C y +80 °C
Temperatura de trabajo	de -10 °C a +50 °C
Longitud cable de sonda	1,2 m
Dimensiones	155 x 70 x 35 mm

Referencia	Producto	Suministro	€/Unidad.
S00400110	Controlador de bombas Salus PC 11	1 ud.	consultar tarifa vigente
S00400111	Controlador de bombas Salus PC 11W	1 ud.	consultar tarifa vigente